

Inergen Lækage Tableau / inde


Generel beskrivelse

Tableauet alarmerer ved trykfald i flaske(r). Hvis trykket falder, vil pressostaten på flaskerne afgive signal og lækagetableauet aktiveres med lys og lyd.

Der kan være tilsluttet op til 5 pressostater til tableauet.

Ekstra lækagetableau kan tilsluttes.

Lyden kan afstilles ved aktivering af en omskifter på tableauet. Omskifteren er placeret på toppen og aktiveres ved brug af en tynd skruetrækker. Når lyden er afstillet indikeres det med en blinkende lysdiode i tableauet.

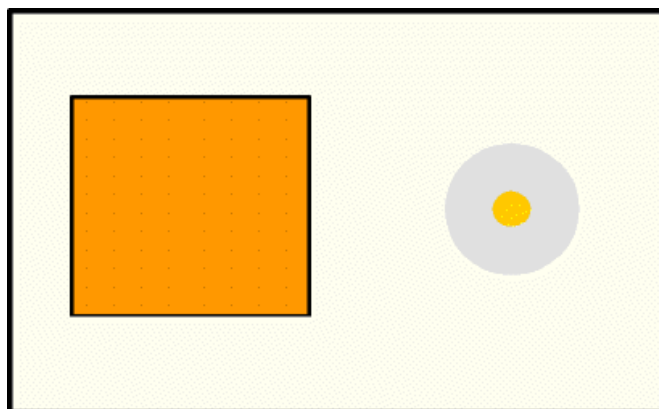


Tekniske specifikationer

Spænding Vcc:	12 VDC
Forbrug (standby/aktiv):	0.02 A @ 12VDC / 0.25 A @ 12VDC
Dimensioner (LxBxH):	188x110x49 mm
Vægt:	0.33 Kg

Installation

Tableauet tilsluttes udløseboks. Se nedenstående tegning.

SPÆNDINGEN SKAL VÆRE AFBRUDT VED INSTALLATION.

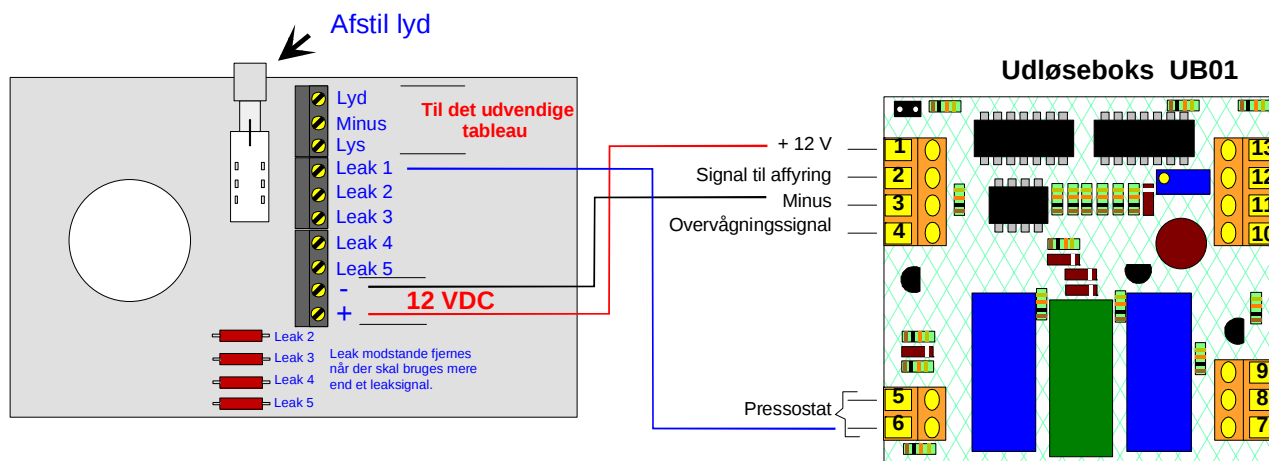

Dokument: 406329 Inergen Lækage Tableau
inde.doc

Produkt:

Electronic

Id: KP

Rev: 17.07.08



Vølundsvej 17
DK- 3400 Hillerød
Tel +45 7022 2769
Fax +45 7023 2769

Tekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9