


Inergen Lækage tableau (inde/ude (Slave))

Datablad for flg. varenr:
406330 Inergen Lækage Tableau / udv.

Generel beskrivelse

Tableauet alarmerer ved trykfald i flaske(r). Hvis trykket falder, vil pressostaten på flaskerne afgive signal og lækage tableauet aktiveres med lys og lyd.

Tableauet fungerer normalt som en "slave" til et "master" lækage tableau (406329, 406332) hvor "masteren" styrer "slaven".
Tableauet kan også tilsluttes direkte til et kontrolpanel, som kan styre lyd og lys direkte.
Se manual for kontrolpanel.

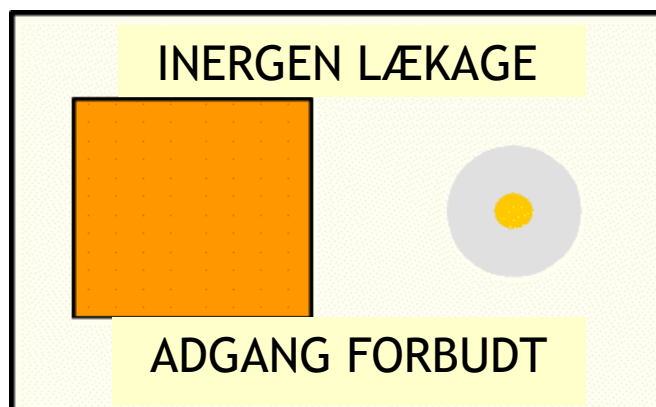

Tekniske specifikationer


Spænding Vcc:	12 /24VDC (Sættes vha. jumper på print)
Forbrug (standby/aktiv):	0.001 A/ 0.1 A @12VDC - 0.001 A/ 0.1 A @24VDC
Dimensioner (LxBxH):	188x110x49 mm
Vægt:	0.33 kg

Installation


Tilslutning af "slave" tableau til "master" tableau.

SPÆNDINGEN SKAL VÆRE AFBRUDT VED INSTALLATION.

Lækage tableau (master)

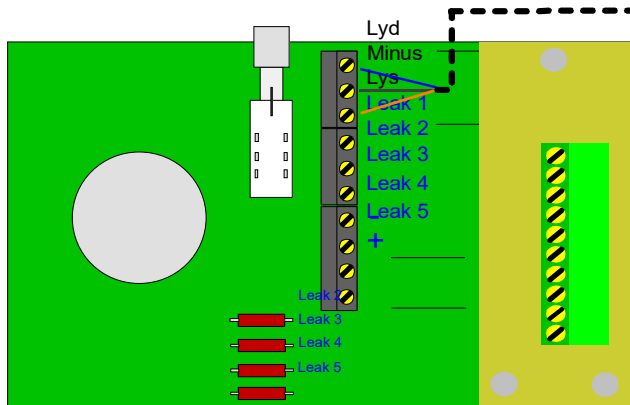

Lækage tableau (slave)

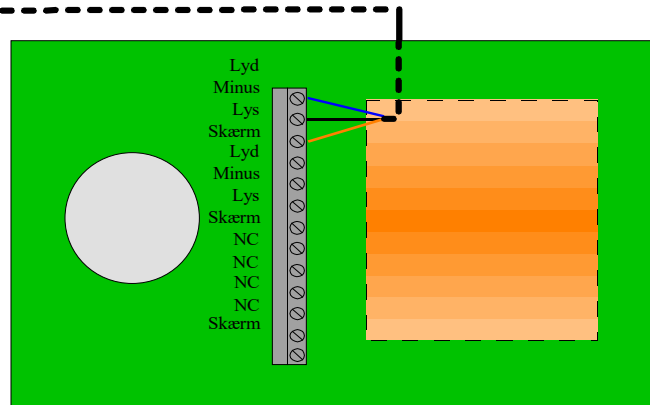

Dokument: 406330 Inergen Lækage Tableau
ude 2023-03-10

Tekst

Produkt:

Electronic

Id: MP

Rev:2023-03-10



Vølundsvej 17
DK- 3400 Hillerød
Tel +45 7022 2769
Fax +45 7023 2769

1
2
3
4
5
6
7
8
9