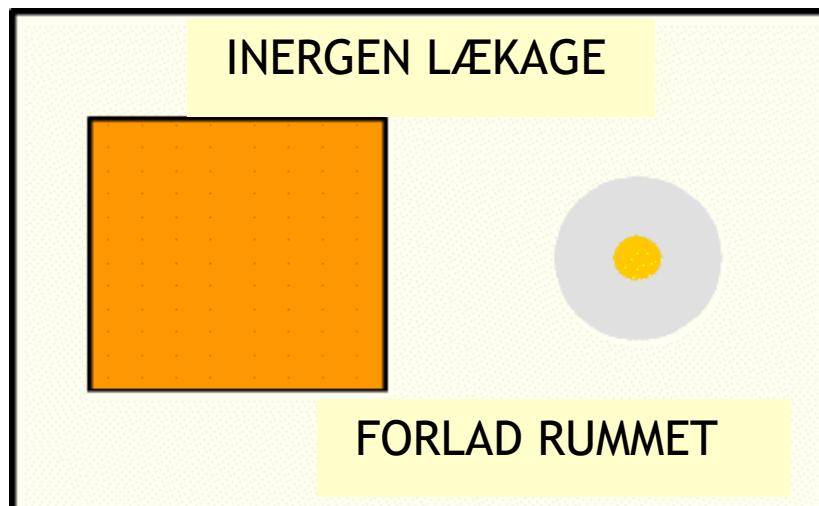


Tableau Lækage Sigma DK med overvågning

**Generel beskrivelse:**

Tableauet alarmerer ved trykfald i flaske(r).

Hvis trykket falder, vil pressostaten på flaskerne afgive signal og lækagetableauet aktiveres med lys og lyd. Ekstra lækagetableau kan tilsluttes.

Tableauet anvendes sammen med kontrolpanel, hvor der ikke er mulighed for at fjernaktivere lækagetableauer, fx Sigma XT.

Tableauet overvåger de samme lækagesignaler som kontrolpanelet.

Tekniske specifikationer

Spænding Vcc:	24 VDC (16V - 30V DC)
Forbrug (standby/aktiv):	0.02 A @ 24VDC / 0.25 A @ 24VDC
Impedans overvågn. signaler (-S):	> 1 M ohm
Dimensioner (LxBxH):	188x110x49 mm
Vægt:	0.33 Kg
Triggerniveau (-S):	
Normal:	0.6 V - 3.5 V DC +/-10%
Lækage:	3.6V - 15 V DC +/-10%
Fejl:	0 - 0.6V, 15 - Vcc +/-10% (kortslutning/afbrudt)
Udgang:	
Lækage (Leakage):	
Normal	15 V
Lækage	0 V
Fejl (Fault):	
Normal	15 V
Fejl	0 V

Dokument: 406332 Tableau Leakage Sigma
DK m overvaagning 2023-03-10

Tekst

Produkt:

Electronic

Id: SH


2023-03-10



FIRE EATER 1/2

Vølundsvej 17
DK- 3400 Hillerød
Tel +45 7022 2769
Fax +45 7023 2769

1
2
3
4
5
6
7
8
9

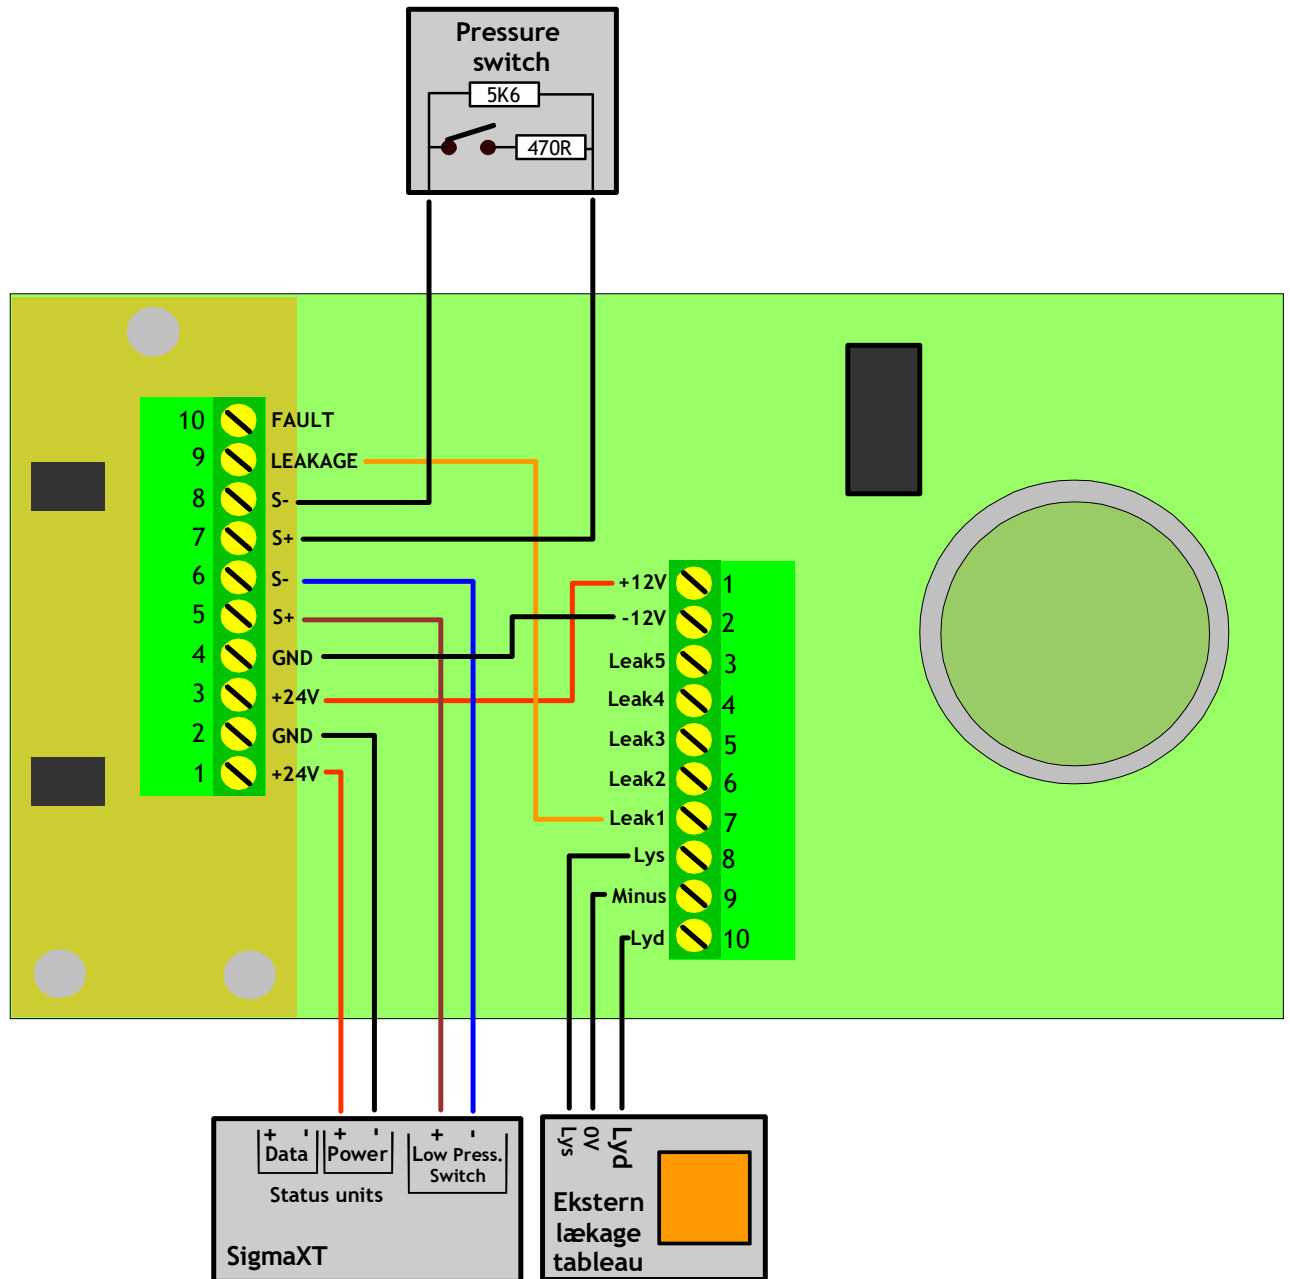

Figur 1.

Lækagetableau m. overvågning, kabeltilslutning.

Installation

Tableauet tilsluttes forsyning 24 V DC og lækage overvågningssignaler. Se Figur 1.

SPÆNDINGEN SKAL VÆRE AFBRUDT VED INSTALLATION.

Dokument: 406332 Tableau Leakage Sigma DK m overvaagning 2023-03-10		Tekst	
		1	
		2	
Produkt: Electronic		3	
Id: SH	2023-03-10	4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	



Vølundsvej 17
DK- 3400 Hillerød
Tel +45 7022 2769
Fax +45 7023 2769