

Sigma XT 48VDC FE



Generel beskrivelse:


Kontrolpanel Sigma XT 48VDC FE er til brug, hvor der kun er 48 VDC forsyningspænding. De øvrige funktioner på kontrolpanelet er de samme som på kontrolpanel Sigma XT for 230 Vac. For yderligere oplysninger, henvises der til teknisk datablad for Sigma XT FE (INTEC_540000), hvor forsyningspændingen er ændret til nedenstående. Ved omskiftning fra Auto&Manuel til Manuel, vil panelet også komme med en fejl.

Tekniske specifikationer:

Forsyningsspænding:	40-64 VDC/3 A maks. (81 Watt maks.)
Forsyningsspænding sikring:	3.15A/T
Strømforbrug:	3 A maks. inklusiv batteriladning 28V +/- 2V

Tilslutningsoversigt:

(Tilslutning af 48VDC)
48VDC monteres til IN på DC/DC konverter, med de medfølgende spadesko.

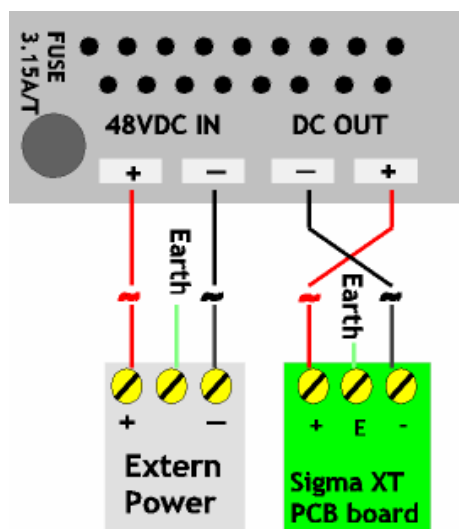

Dokument: 540008 SigmaXT 48VDC FE.doc		1	Tekst
Produkt: Sigma XT		2	
		3	
Id: Birgitte		4	
Rev: 14.03.07		5	
 Vølundsvej 17 DK- 3400 Hillerød Tel +45 7022 2769 Fax +45 7023 2769		6	
		7	
		8	
		9	